

阿帕云主控平台离线升级操作步骤

手动升级前必须先备份好平台数据库数据跟站点数据，否则手动升级出现问题可能导致数据丢失，站点无法恢复问题。站点和数据库备份说明文档：<https://www.apayun.com/doc/391>

步骤流程

手动升级主控流程

- 注：手动更新前请先备份好站点及数据库
- 1. 在后台点击更新，在下载文件的拉列表中，第一个文件点击查看，里面为需更新的SQL语句，将语句全部复制下来到本地，然后批量在每行的结尾加入 ; 号，在数据库内执行SQL语句
 - 2. 把更新包的文件覆盖到程序目录中
 - 3. 修改 datas/upgrade/data/info.hash 内的 version 值为最新版本
 - 4. 在更目录index.php文件中，随意修改一个地方，如在注释中加一个空格，用于更新检测文件差异
 - 5. 清除缓存，appruntime 文件夹内的文件删除
 - 6. 登录后台，重新升级，此时升级应该只有index.php文件需要更新，点击升级即可完成

详细步骤：

步骤一

登录主控管理后台检查更新，位置：【首页】-【检查更新】-【检查更新】-【确定】

系统更新

1

检查系统环境

2

下载更新文件

3

升级系统版本

4

完成

需要系统检查的文件

操作	状态
检测服务器环境	成功
连接到升级服务器	成功
下载指纹文件	下载中
初始化操作	
查找文件差异	
查找SQL差异	

步骤二


检查系统通过后跳转到如下页面，点击update.sql后面的查看按钮。

系统更新

<div> <div>1 检查系统环境</div> <div>2 下载更新文件</div> <div>3 升级系统版本</div> <div>4 完成</div> </div>				
需要更新的文件				
文件	远程文件最后更新时间	本地文件最后更新时间	远程文件源码	状态
update.sql	-	-	查看	下载成功

步骤三

复制打开的update.sql页面的sql语句到文本编辑器例如Sublime Text并且每条sql语句最后面添加一个分号，添加后检查下是不是每条sql语句最后面已经添加了分号，批量替换操作见下图设置

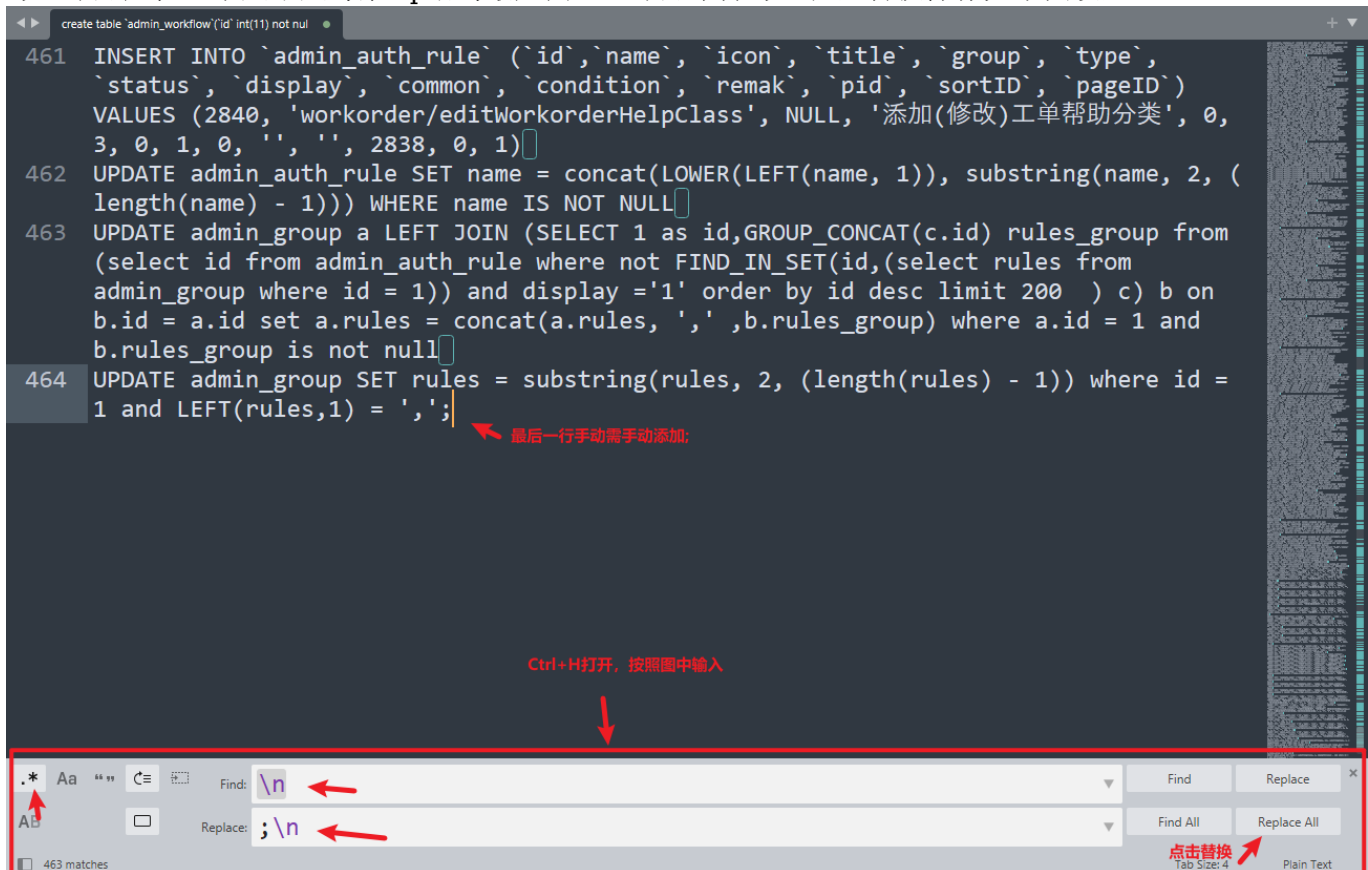


步骤四

登录阿帕云控制台在【产品】-【下载中心】下载最新的**离线升级包**上传到主控服务器并解压，**请注意必须下载对应版本的升级包**

步骤五

推荐使用Navicat连接主控的数据库，然后执行步骤三整理好的sql语句，执行后检查是否有报错，没报错就代表正常。

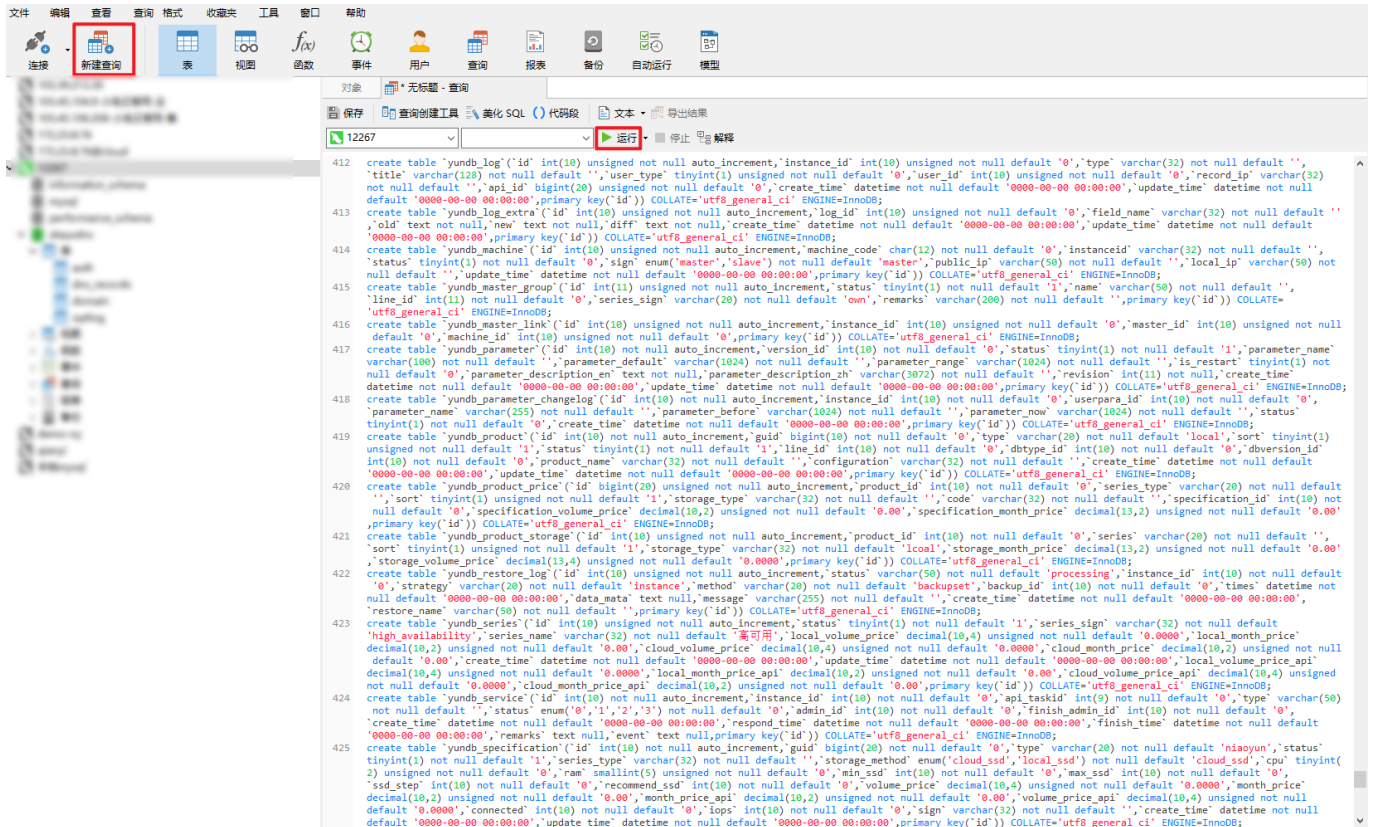

步骤六

上传更新包到云引擎服务器，覆盖原站点目录文件，如更新包目录zkeys_update[]原来站点的目录[]zkeys 如果是Linux环境，覆盖命令[] /usr/bin/cp -rf ./zkeys_update/* ./zkeys /

步骤七

修改datas/upgrade/data/info.hash内的version值为对应更新包的版本号。

步骤八

在站点根目录index.php文件中，随意修改一个地方，如在注释中加入一个空格，用于更新检测文件差异。

步骤九

清除缓存，删除appRuntime文件夹内的所有文件。

步骤十

登录后台，重新检查更新，此时只有index.php文件需要更新，点击升级即可。

步骤十一

升级后测试平台功能是否都正常。