



## 密码复杂性策略导致虚拟主机开通失败

当密码复杂性策略导致虚拟主机开通失败，需要禁用密码复杂性策略，步骤如下。

- 【管理工具】 - 【本地安全策略】

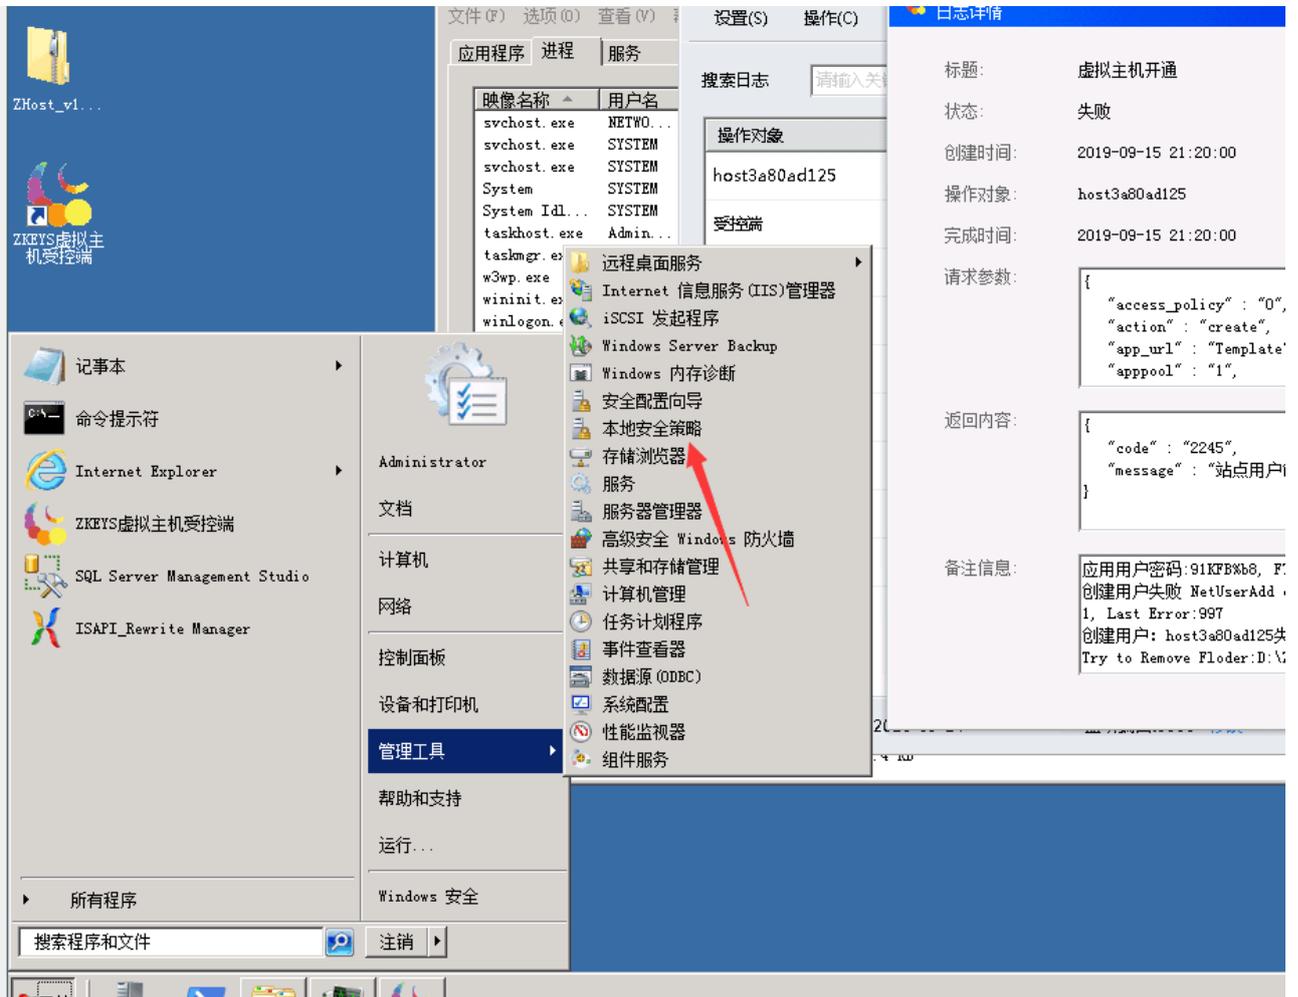

- 【安全设置】 - 【账户策略】 - 【密码策略】， 点击： 密码必须符合复杂性要求

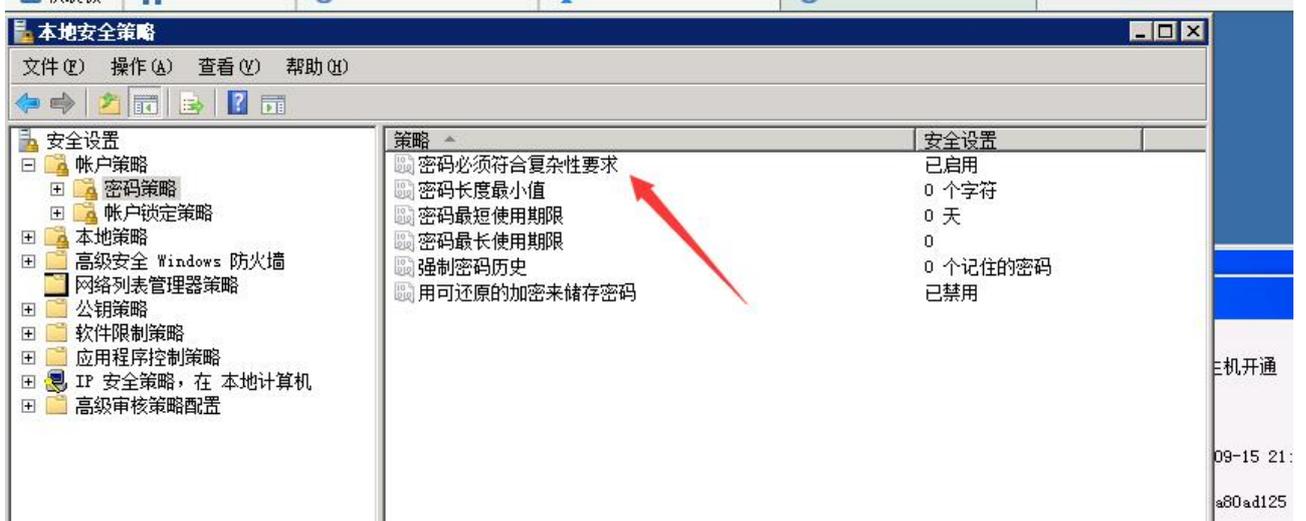

- 禁用： 密码必须符合复杂性要求

密码必须符合复杂性要求 属性

本地安全设置 说明



密码必须符合复杂性要求

已启用 (E)

已禁用 (D)



墙

卜算