


说明

- 仅支持PHP7.3 64位版本
- 需安装 Swoole Loader 扩展
- 在线FTP管理系统前后端分离，需配置前端将请求转发至后端程序，转发配置可见下文Apache/Nginx转发配置说明
- 前后端程序可部署在同一服务器内，用端口区分
- 登陆 www.apayun.com 在【产品】-【下载中心】选择阿帕云引擎（大陆版）即可下载



- 用户可以在用户中心直接进入在线FTP的管理站点文件，不需要使用FTP工具连接

注意：需要上传比较大的文件，请使用FTP工具上传

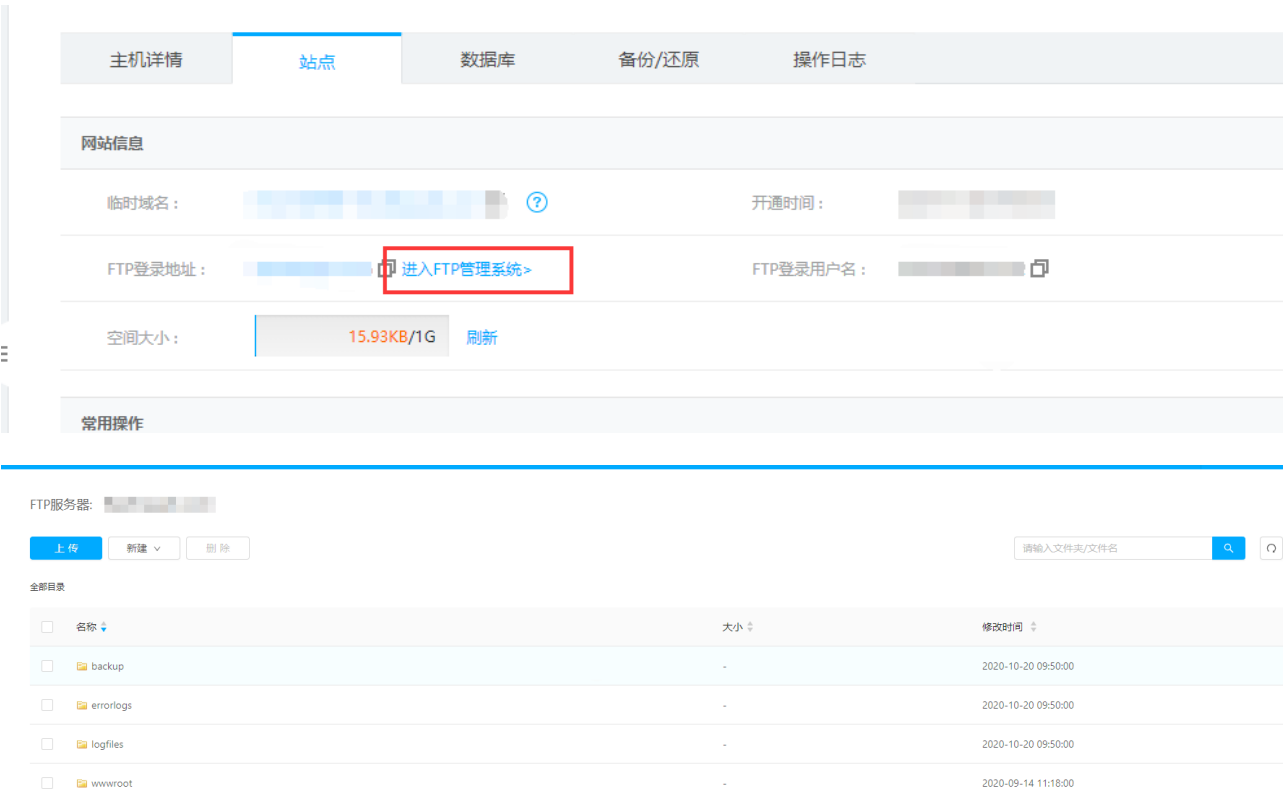

容器部署

请使用Centos 7进行部署。

安装docker环境

```
curl -fsSL http://upload.apayun.com/soft/docker/get-docker.sh | bash
```

下载docker-compose.yml

```
wget http://upload.apayun.com/soft/controller/hostftp/docker-compose.yml
```

#该文件请保存到您指定的目录，文件内容请勿修改，若有更新请访问上述站点重新下载即可。

启动服务

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

有如下提示表示部署成功，访问：<http://本机ip>

```
Creating 阿帕云ftp ... done
```

```
Creating php-nts ... done
```

更新须知

请先关闭服务，删除本地缓存的镜像，然后再从服务器下载最新镜像来启动服务。

#关闭服务

```
docker-compose -f docker-compose.yml down
```

- 查看本地已有镜像

```
[root@localhost ~]# docker images
```

REPOSITORY	SIZE	TAG	IMAGE ID	
hub.apayun.com/library/php	103MB	7.3-nts	7f21e8116b62	15
minutes ago				
hub.apayun.com/library/zkeysftp	34.1MB	1.0.0	780603198b1b	4
days ago				

- 删除一个镜像

```
docker image rm -f 7f21e8116b62 # -f后面指定IMAGE ID
```

- 删除所有镜像

若您的服务器上不止阿帕云的两个镜像，请勿执行此命令。

```
docker image rm -f $(docker images -q )
```

- 启动服务

```
wget http://upload.apayun.com/soft/controller/hostftp/docker-compose.yml
```

```
docker-compose -f docker-compose.yml up -d
```

Nginx配置示例

###前端站点

```

server{
    listen          80;                      #监听的端口号
    server_name     localhost; #前端站点访问域名
    root /data/wwwroot/zkeys/html;          #站点的路径

    location / {
        index index.php index.html index.htm;
        if (!-e $request_filename) {
            rewrite ^(.*)$ /index.php?s=$1 last;
        }
    }

    location ~ ^.+\.php {
        fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;    #根据自己的 php-fpm 配置填写
        fastcgi_index index.php;
        ###配置支持pathinfo
        fastcgi_split_path_info ^((?U).+\.php)(/?.+)$;
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
        fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;

        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}
配置一个简单的代理转发，将/api开头的请求转发到8000端口
location /api/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
}

```

###后端站点

```

server{
    listen          8000;                      #监听的端口号
    server_name     127.0.0.1; #后端站点访问域名
    root /data/wwwroot/zkeys/api/public;      #站点的路径

    location / {
        index index.php index.html index.htm;
        if (!-e $request_filename) {
            rewrite ^(.*)$ /index.php?s=$1 last;
        }
    }

    location ~ ^.+\.php {
        fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;    #根据自己的 php-fpm 配置填写
        fastcgi_index index.php;
        ###配置支持pathinfo
        fastcgi_split_path_info ^((?U).+\.php)(/?.+)$;
    }
}

```

```

        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
        fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;

        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

```

Apache配置示例

#前端站点配置

```

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@example.com
    # 替换为自己站点路径
    DocumentRoot "/www/wwwroot/zkeys/html"
    # 替换为自己域名
    ServerName localhost
    ServerAlias localhost
    #转发配置
    ProxyPass /api http://127.0.0.1:8000/api
    ProxyPassReverse /api http://127.0.0.1:8000/api
    #DENY FILES
    <Files ~ (\.user.ini|\.htaccess|\.git|\.svn|\.project|LICENSE|README.md)$>
        Order allow,deny
        Deny from all
    </Files>
    #PHP
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/tmp/php-cgi-73.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>
    # 替换为自己站点路径
    <Directory "/www/wwwroot/zkeys/html">
        DirectoryIndex index.html
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

```

#后端站点

```

<VirtualHost *:8000>
    ServerAdmin webmaster@example.com
    # 替换为自己站点路径
    DocumentRoot "/www/wwwroot/zkeys/api/public"
    ServerName 127.0.0.1
    ServerAlias 127.0.0.1
    # 替换为自己站点路径
    <Directory "/www/wwwroot/zkeys/api/public">
        DirectoryIndex index.php
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

```

```
#DENY FILES
<Files ~ (\.user.ini|\.htaccess|\.git|\.svn|\.project|LICENSE|README.md)$>
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
</VirtualHost>
```

主控配置在线FTP地址

配置位置：【生产】 - 【虚拟主机】 - 【线路管理】 - 【其他设置】 - 【在线FTP管理域名】

虚拟主机线路管理

开启升级 ☒ 是 ☐ 否 ?

其他设置

基础防御

G

最低升级费用

元

满1年折扣

?

满2年折扣

?

满3年折扣

?

满5年折扣

?

在线FTP管理域名

?