


注意事项

- 1. 取关公众号，则无法收到微信通知，手机端微信登录会解绑。
- 2. 微信通知需要先在平台填写 **微信公众号设置**微信批量绑定模板ID 再勾选对应的 **通知模板**才可发送消息。
- 3. 需php.ini配置文件，必须修改 `always_populate_raw_post_data = -1`, 否则微信绑定公众号无效

微信登录

登录微信开放平台，<https://open.weixin.qq.com/> 登录成功后选择管理中心，网站应用，复制 AppIDAppSecret这里的微信登录接口状态，未获得则需要申请开通。

管理中心 / 应用详情



小鸟云

AppID:

AppSecret: [重置](#)

已通过

删除应用

接口信息


接口名称	接口介绍	接口状态	操作
微信登录	使用微信帐号登录App或者网站 详情	已获得	--
微信支付	获得微信支付能力 详情	未获得	申请开通

开发信息

授权回调域

[www.guofangyun.com](#)

【平台后台】 -> 【系统】 -> 【全局设置】 -> 【接口】 -> 【微信登录设置】，填写对应的 AppIDAppSecret

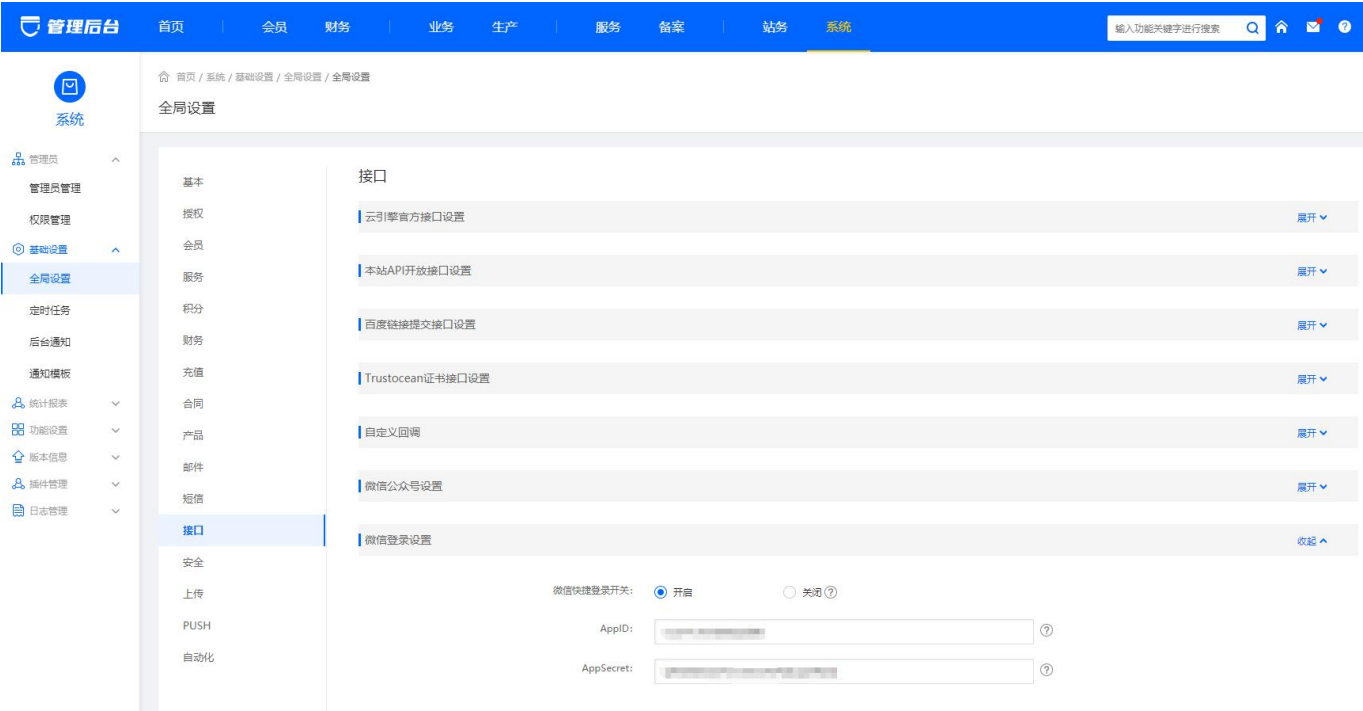

微信通知

公众平台设置

登录微信公众平台，<https://mp.weixin.qq.com/> 账户类型需要是**微信认证服务号**，否则无法使用发送业务通知接口（参考：[文档](#)）

不同的公众号类型具备不同的接口权限，具体如下表： 请注意：

- 1、微博认证视作未认证,因此微博认证的公众号不会拥有微信认证公众号特有的接口。
- 2、微信认证分为资质认证和名称认证两部分，只需要资质认证通过，就可获得接口。

接口名称	未认证订阅号	微信认证订阅号	未认证服务号	微信认证服务号
基础支持-获取access_token	有	有	有	有
基础支持-获取微信服务器IP地址	有	有	有	有
接收消息-验证消息真实性、接收普通消息、接收事件推送、接收语音识别结果	有	有	有	有
发送消息-被动回复消息	有	有	有	有
发送消息-客服接口		有		有
发送消息-群发接口		有		有
发送消息-模板消息接口（发送业务通知）				有

登录成功后选择 【开发】 -> 【基本设置】IP白名单需填写自己主控IP复制 AppIDAppSecret到平台后台 【系统】 -> 【全局设置】 -> 【接口】 -> 【微信公众号设置】 填写 AppIDAppSecret

公众号开发信息

开发者ID(AppID)	<div></div> <div>开发者ID是公众号开发识别码，配合开发者密码可调用公众号的接口能力。</div>
开发者密码(AppSecret)	<div>重置 ?</div> <div>开发者密码是校验公众号开发者身份的密码，具有极高的安全性。切记勿把密码直接交给第三方开发者或直接存</div>
IP白名单	<div>配置</div> <div>通过开发者ID及密码调用获取access_token接口时，需要设置访问来源IP为白名单。了解更多。</div>

填写复制的 AppIDAppSecret

首页 / 系统 / 基础设置 / 全局设置 / 全局设置

全局设置

邮件

短信

接口

安全

上传

PUSH

自动化

Trustocean证书接口设置

自定义回调

微信公众号设置

公众号通知展示开关：☒ 开启 ☐ 关闭 ?

AppId: ?

Secret: ?

Token: ?

Aeskey: ?

Corpld: ?

二维码有效时间: 天 ?

微信公众平台选择 【设置】 -> 【公众号设置】 -> 【功能设置】，业务域名JS接口安全域名、网页授权域名 添加自己平台的域名。

公众号设置

帐号详情 **功能设置** 授权管理

功能设置

隐私设置 已允许 通过名称搜索到本帐号

图片水印 使用名称作为水印

业务域名 公众平台
公众平台业务域名，在微信公众账号后台添加，并审核通过。

JS接口安全域名 www.guofangyun.com

网页授权域名 www.guofangyun.com

微信公众平台选择 【开发】 -> 【接口权限】 -> 【网页授权】获取用户基本信息 修改授权回调域名（请勿加 <http://> 等协议头）。填写自己平台域名。

功能服务	设备功能	设备功能接口	无上限	设置 关闭
	多客服	获取客服聊天记录	5000	
		客服管理	详情 ▾	
		会话控制	详情 ▾	
	网页帐号	网页授权获取用户基本信息	无上限	修改
	基础接口	判断当前客户端版本是否支持指定JS接口	无上限	
	分享接口	获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口	无上限	
		获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口	无上限	
		获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口	无上限	

微信公众平台选择 【开发】 -> 【基本设置】 -> 【服务器配置】。修改完成后启用(如有自定义菜单，启用原有菜单会关闭)，修改配置 URL 填写：<http://平台域名/ApiNotify/WechatNotify/index> □Token □EncodingAESKey 对应平台 Token□Aeskey□此处需要先在平台填写。如公众平台选择消息加解密方式为**安全模式**，则必需将 AppId 也填写至 CorpId□

全局设置

邮件

短信

接口

安全

上传

PUSH

自动化

Trustocean证书接口设置

自定义回调

微信公众号设置

公众号通知展示开关:
 ☒ 开启
 ☐ 关闭

AppId:

Secret:

Token:

Aeskey:

CorpId:

二维码有效时间:

URL地址如有配置重定向，请填写重定向后的地址。如为https[]请确保证书配置正确，否则无法成功提交。

基本配置

◀ 基本配置 / 填写服务器配置

请填写接口配置信息，此信息需要你拥有自己的服务器资源。
填写的URL需要正确响应微信发送的Token验证，请阅读[接入指南](#)。

URL

必须以http://或https://开头，分别支持80端口和443端口。

Token

必须为英文或数字，长度为3-32字符。

[什么是Token？](#)

EncodingAESKey

0 / 43

随机生成

消息加密密钥由43位字符组成，可随机修改，字符范围为A-Z，a-z，0-9。

[什么是EncodingAESKey？](#)

消息加解密方式

请根据业务需要，选择消息加解密类型，启用后将立即生效

☒ 明文模式

明文模式下，不使用消息体加解密功能，安全系数较低

☐ 兼容模式

兼容模式下，明文、密文将共存，方便开发者调试和维护

☐ 安全模式（推荐）

安全模式下，消息包为纯密文，需要开发者加密和解密，安全系数高

消息模板

需要登陆微信开放平台，<https://mp.weixin.qq.com/>，登录后，左边菜单栏选择 【添加功能插件】 -> 【模板消息】 -> 【申请开通】


一级行业选择 IT科技，二级行业选择 IT软件与服务，如不一致模板库会搜索不到下面的模板




审核完成后，在模板库**搜索模板标题**，找到标题对应的编号进行添加：

标题	编号
购买成功通知	TM00018
续费成功通知	OPENTM409635701
产品到期提醒	OPENTM405768949
业务状态变更通知	OPENTM412432053
退款成功通知	OPENTM418273799
审核状态通知	OPENTM407387961
异常情况通知	OPENTM206850623
告警通知	TM00541
工单受理提醒	OPENTM410292851
账号登陆成功通知	OPENTM418345334

添加完成后回到后台通知模板，点击同步。同步后即可选择对应模板

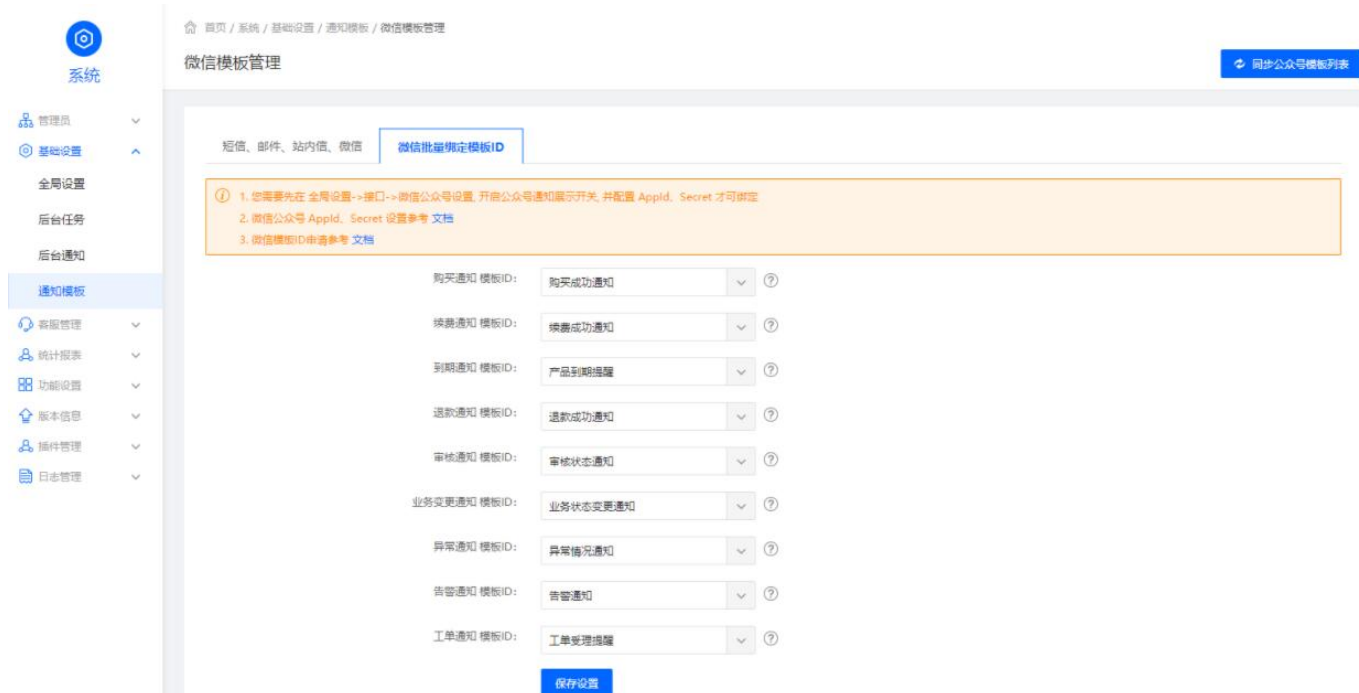


切换到 短信、邮件、站内信、微信通知管理，勾选对应的通知。

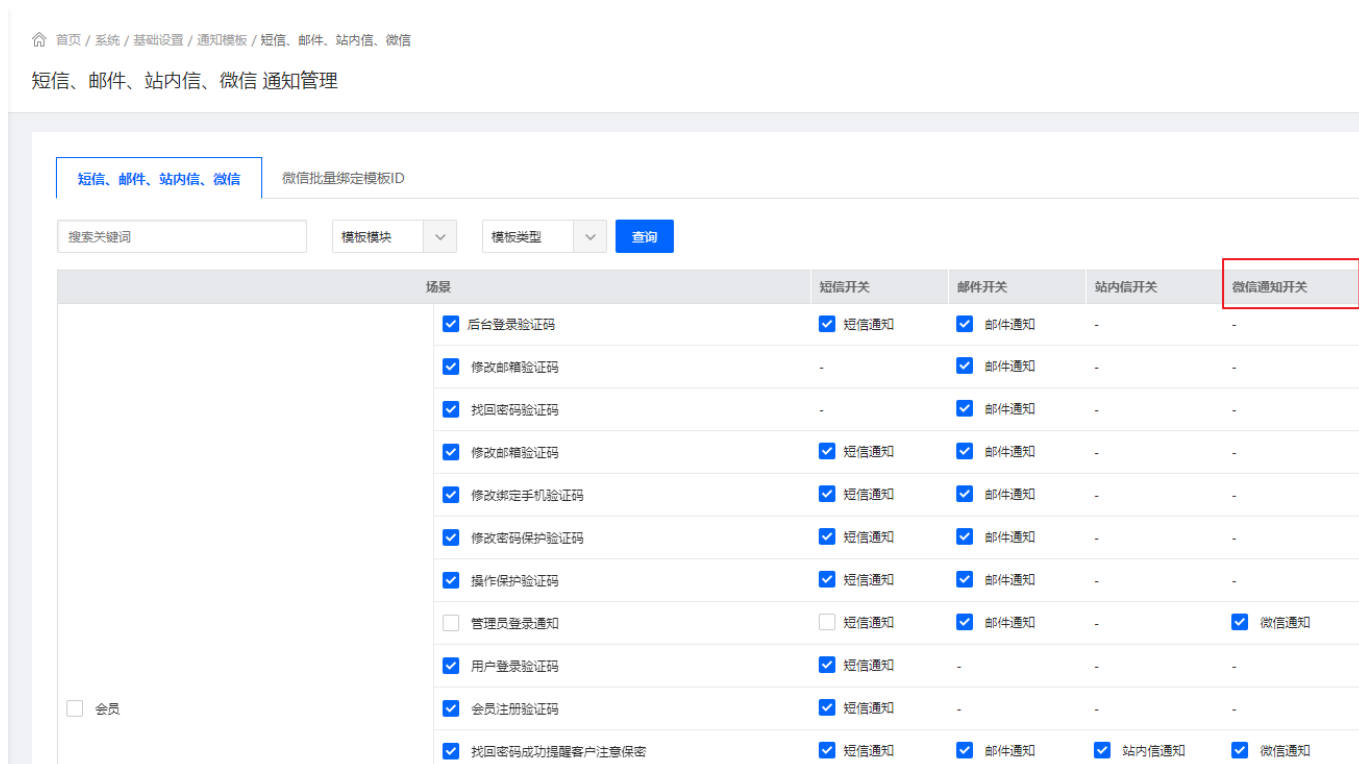

会员绑定微信通知，会员绑定后，触发对应场景即可通知。



后台通知，还需再添加通知对象勾选场景。

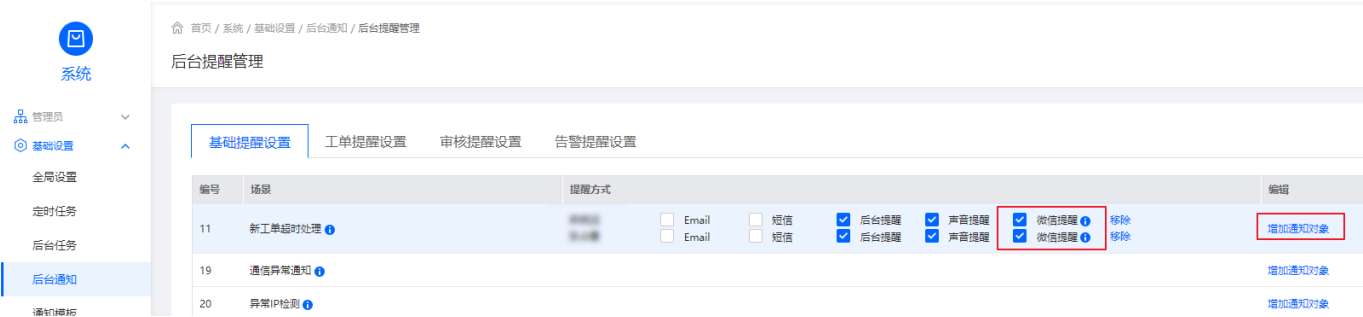

管理员绑定后触发对应场景即可通知。

