


在受控服务器中，使用Windows账号登录数据库提示“由于启动触发器，登录名XXX登录失败，错误码：17892”

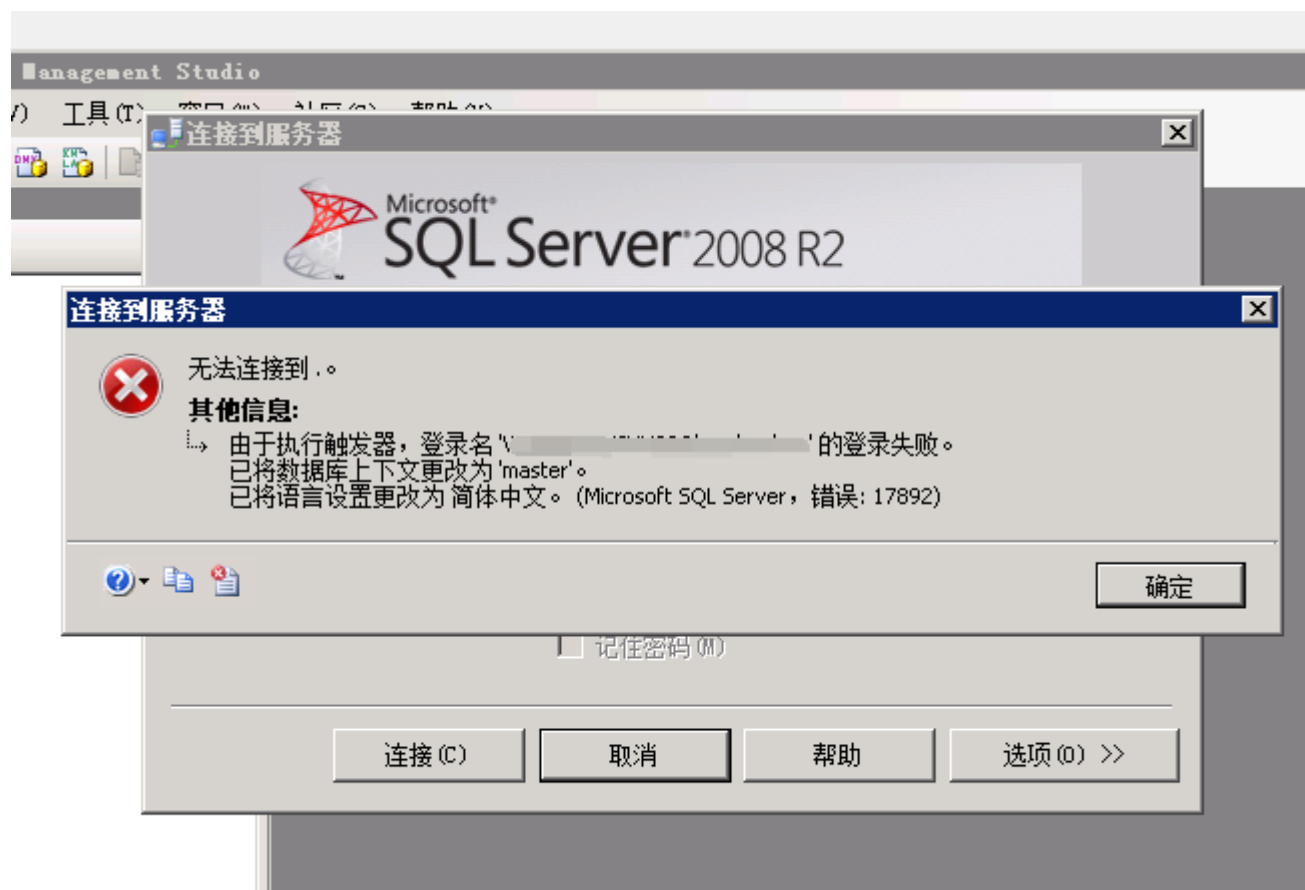

- 在创建数据库时会将数据库用户添加到白名单时会启动触发器，触发器的功能就是添加SQLserver用户白名单
- 启动触发器后windows用户是登陆不了的，直接使用sa登陆即可
- sa账号密码可以在受控中查看，在【设置】-【安全设置】中可以查看sa用户密码

设置(S) 操作(C) 查看(V) 激活(L) 帮助(H) 关于(A)

ZKEYS系统设置

通讯设置

安全设置

站点设置

备份设置

环境设置

安全设置

MySQL管理密码

\*\*\*\*\*



生成

MySQL端口

3306

SQL Server管理密码

\*\*\*\*\*



生成

SQL Server数据目录

D:\ZKEYS\DataBase\Mssql

选择

SQL Server端口

1433

开启调试模式



开启



关闭

MySQL权限模式：



默认



所有

保存